www.agri-zoo.com

FREUND VICTORIA

Forca da trucioloe lettiera ERNTEKÖNIG

• giunto inclinato • manico liscio da 135 cm • fucinata in pezzo unico laccata color oro • ghiera forgiata

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza			€
29103	Forca da truciolo,4 denti	31 cm	23 cm	1/5	200	
291031	Forca da truciolo,4 denti a spazi larghi	33 cm	28 cm	1/5	200	
293905	Forca per lettiera,3 denti, mod.nord erm.	26 cm	20 cm	1/5	200	
293915	Forca per lettiera,3 denti	28 cm	25 cm	1/5	200	
29108	Forca per lettiera,3 denti, mod. sud erm.	30 cm	30 cm	1/5	200	
29110	Forca tradizionale Victoria, 3 denti	37 cm	32 cm	1/5	200	

Forca per letame e lettiera ABT STANDARD

• giunto inclinato • manico a T verniciato da 110 cm

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza			€
293915-	Forca per lettiera, 3 denti	28 cm	25 cm	1/5	100	
29103-	Forca da truciolo, 3 denti	31 cm	23 cm	1/5	100	

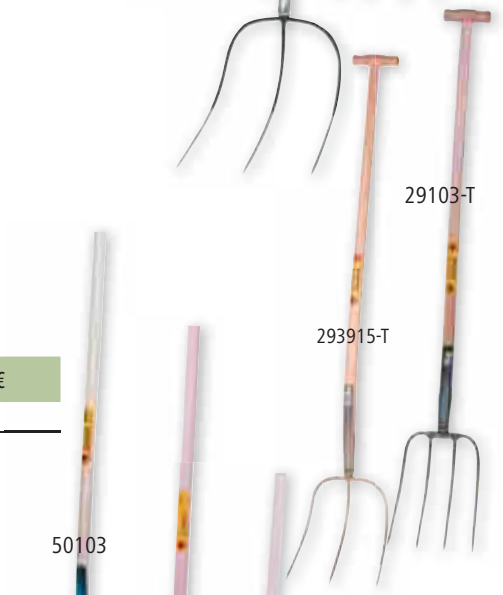

Forca ABT Standard

• azione forcella • verniciata argento • fucinata in pezzo unico • ghiera non forgiata
• morsetti non laminati

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza			€
50103	Forca da truciolo, 4 denti	31 cm	23 cm	1/10	200	
50107	Forca per lettiera, 3 denti	26 cm	20 cm	1/10	200	
50108	Forca per lettiera, 3 denti	30 cm	30 cm	1/10	200	

Forconi in promozione Kerbl

• zincati • fucinati in un pezzo unico • manico in frassino

Codice	Descrizione			€
50400	4 rebbi	1/5	180	
50401	3 rebbi	1/5	180	

Forche di qualità europee in acciaio di alta qualità!

Forca a 5 denti daq scuderia

• senza manico • con molla di rinforzo • manici adatti 29581 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
50100	4 denti	31 cm	23 cm	1/5	
50102	5 denti	31 cm	24 cm	1/5	

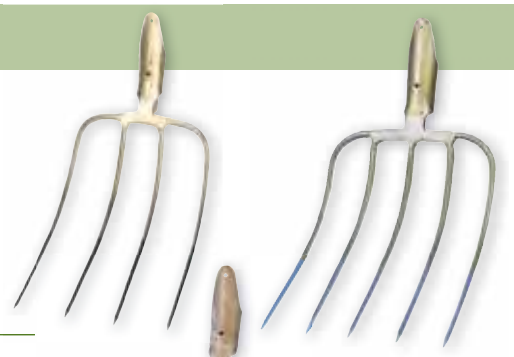

Forca per lettiera

• senza manico • con giunto inclinato • 3 denti • 30 x 30 cm • manico adatto per 29581 e 2959

Codice		€
50104	1/5	

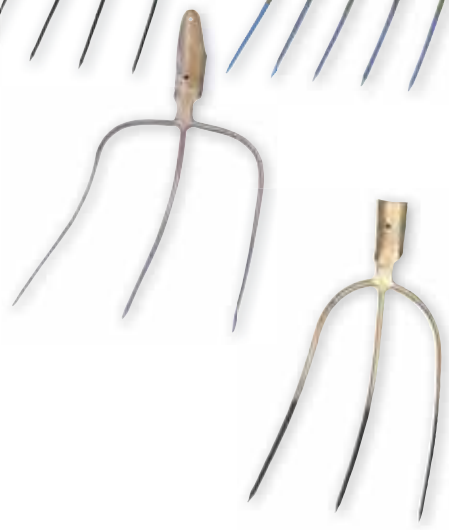

Forca per lettiera e balla di ªeno

• senza manico • con giunto • manico adatto per 29581 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
502720	Forca con 2 denti e giunto	26 cm	13 cm	1/5	
50105	Forca con 3 denti e giunto	28 cm	21 cm	1/5	
50106	Forca con 3 denti e giunto	26 cm	20 cm	1/5	

Forca raschietto per letame

• senza manico • giunto inclinato • manico adatto per 29583

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
29115	con 4 denti	21 cm	20 cm	1/5	
294430	con 3 denti	21 cm	17 cm	1/5	

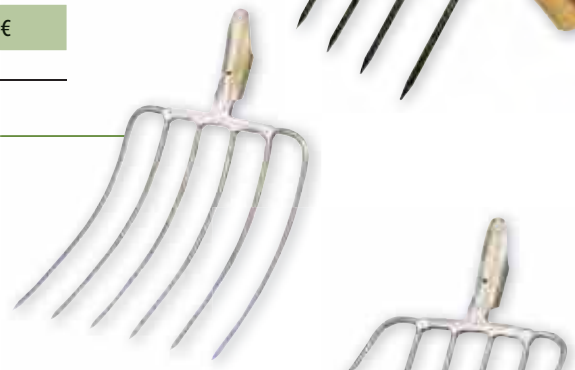

Forca per silos

• senza manico • con giunto inclinato • 6 denti • 35 x 29 cm
• manico adatto per 29581 e 2959

Codice		€
50112	1/5	

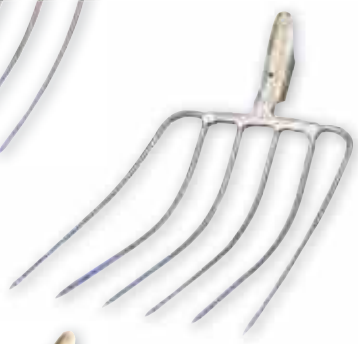

Forca per mais

• senza manico • con giunto inclinato • 6 denti • 36 x 34 cm • con denti esterni diritti
• manico adatto per 29581 e 2959

Codice		€
501631	1/5	

Forca per patate

• senza manico • con giunto inclinato • 9 denti • 36 x 27 cm
• manico adatto per 29581 e 2959

Codice		€
50129	1/5	

Forca da trincia

• senza manico • con graffa • 6 denti • manico adatto per 29581 e 2959

Codice		€
291113	1/5	

Nuovo

Forche Freund-Victoria

FREUND VICTORIA

Con giuntoinclinato oforgiata in pezzo unico

Forca per insilato e per foglie

• senza manico • giuno inclinato • manico adatto per 29583 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
29112	con 6 denti	35 cm	31 cm	1/5	
29114	con 6 denti	43 cm	40 cm	1/5	

Forca per mais

• senza manico • 6 denti • 36 x 34 cm • con giunto inclinato • denti esterni curvati sopra • manico adatto per 29583 e 2959

Codice		€
291631	1/5	

Forca per patate

• senza manico • 14 denti • 37 x 32 cm • con giunto • manico adatto per 2959

Codice		€
29116	1/5	

Forca da trincia

• con graffa • 6 denti • 47 x 42 cm • manico adatto per 29583 e 2959

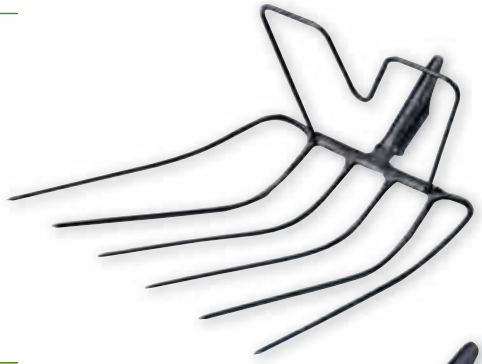

Codice	Descrizione		€
29120	Forca da trincia senza manico	1	

Forca da truciolo

• senza manico • carbone metallico • manico adatto per 29583 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
29100	4 denti con giunto inclinato	31 cm	23 cm	1/5	
29101	4 denti con giunto inclinato	33 cm	25 cm	1/5	
29102	5 denti con giunto inclinato	31 cm	25 cm	1/5	

Forche Freund-Victoria

FREUND VICTORIA

Con giuntoinclinato oforgiata in pezzo unico

Forca per lettiera

• senza manico • 3 denti • con giunto inclinato • manico adatto per 29583 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
29104	Forca per lettiera	30 cm	30 cm	1/5	
29105	Forca trifoglio	33 cm	32 cm	1/5	

Forca per ªeno

• senza manico • manico adatto per 29583 e 2959

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
29106	3 denti con giunto inclinato	37 cm	32 cm	1/5	
29107	3 denti con giunto inclinato	42 cm	38 cm	1/5	
293401	4 denti con giunto inclinato	37 cm	32 cm	1/5	

Forca per ªeno

• senza manico • 3 denti • 28 x 20 cm • inclinata • manico adatto per 2959

Codice		€
293010	1/5	

Forche

• con spillone • senza manico

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza		€
293522	Forca per lettiera, 3 denti	30 cm	30 cm	1/5	
293552	Forca per fieno, 3 denti	37 cm	32 cm	1/5	

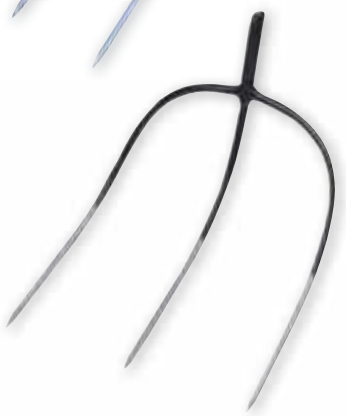

Manico liscio

• per forche da letame e lettiera • verniciato • Ø 36 mm • completo di ghiera montata

Codice	Lunghezza			€
29591	135 cm	1/25	600	

Ghiera

• zincati • con coperchio • con coperchio

Codice	Descrizione		€
29117	Ø 24 mm, per letame/per fieno	1/10/350	
29118	Ø 20 mm, per lettiera/per fieno	1/100	

Pala in alluminio

• spessore circa mm. 1,8 – mm.2,0 • bordo rinforzato con acciaio inox • gambo adatto 29581

Codice	Misura	Ampiezza			€
2967	9	36 cm	1/10	220	
2970	7	32 cm	1/10	280	
2973	5	28 cm	1/10	350	

Codice	Descrizione	Ampiezza		€
2969	Bordino di ricambio misura 9, incl. 5 rivetti	36 cm	1/10/50	
2972	Bordino di ricambio misura 7, incl. 5 rivetti	32 cm	1/10/150	
29732	Bordino di ricambio misura 5, incl. 4 rivetti	28 cm	1/10/50	
29721	Chiodi di ricambio	-	1/5/5000	
29581	?ambo di frassino di prima ?ualit?	-	1/25	

Pala in alluminio Pro[a]

Top Quality

• materiale molto forte di circa 2,5 mm • Lama zincata
• gambo adatto 29581

2,5 mm di spessore del materiale

Codice	Misura			€
29675	9	1/10	200	
2977	7	1/10	280	

Pala in alluminio con manico

• misura 9 con bordo • lunghezza 135 cm

Codice			€
29691	1/5	70	

Pala da neve e da cereali

• con bordo • 41 x 33 cm

Codice	Descrizione			€
29671	Pala da neve/da cereali, senza manico	1	160	
29672	Pala da neve/da cereali con manico in legno verniciato e impugnatura a D	1/5	50	
29673	Bordo di ricambio	1/10/150	3.000	

Pala da neve e da silo

• con manico verniciato da 135 cm • senza bordo • largh. cm. 33 cm x alt. cm. 41

Codice			€
29670	1/5	50	

Pala multiuso

con manico telescopico

• pala pressoché indistruttibile e molto solida con manico regolabile inaltezza (circa 40 cm estendibile) • molto leggera e pratica per stalle e rimorchi per cavalli • con bordo

ottimale per il rimorchio di animali

Codice			€
29685	1	120	

Badile tedesco HOLSTEIN

• misura 2 • verniciato rosso • temperato • 27 x 25 cm

Codice	Descrizione			€
29503	Badile senza manico	1/5	360	
29509	Badile con manico	1/5	100	

Badile tedesco FRANKFURT

• verniciato rosso • misura 5 • 30 x 27 cm

29502

29509

29508

Codice	Descrizione			€
29502	ricurvo senza manico	1/5	280	
29508	ricurvo con manico	1/5	100	

Badile per sabbia tedesco BAVARIA

• forgiato • gommato sotto • bordi ricurvi

29501

29500

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza			€
29500	Misura 3 senza manico	28 cm	28 cm	1/5	500	
29501	Misura 5 senza manico	30 cm	30 cm	1/5	500	
29504	Misura 3 con manico verniciato	28 cm	28 cm	1/5	100	
29505	Misura 5 con manico verniciato	30 cm	30 cm	1/5	75	

Raschietto

• in metallo • elasticità 1 mm

Codice	Descrizione			€
29264	aschietto, 15 cm	1/10	540	
29261	aschietto, 30 cm	1/10	270	
29268	aschietto, 30 cm con manico	1	100	
29262	aschietto, 50 cm	1/10	180	
29263	Manico per raschietto	1/25	1.000	
29265	Lama di ricambio, 15 cm	1/50	-	
29266	Lama di ricambio, 30 cm	1/50	-	
29267	Lama di ricambio, 50 cm	1/50	-	

Vanga professionale

• con manico a T in frassino • con doppio giunto inclinato e bordo per il piede ripiegato • acciaio forgiato

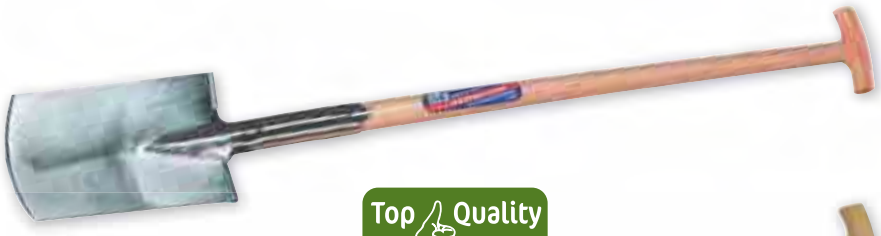

Codice			€
29139	1/5	250	

Top Quality

PROFI Forche

• lunghezza complessiva 113 cm • con manico a T in frassino • codolo zincato • con 4 denti smaltati oro/trasparente • forca dalle dimensioni: 27 x 18 cm

Codice		€
29127	1/5	

Adatto per vanga

Poggiapiedi per vanghe e forconi

• a paia • 80 x 80 mm • il supporto ideale per lavorare con vanga e forcone • l'ampliamento della superficie di appoggio semplifica il lavoro e protegge le scarpe • il poggiapiedi si monta facilmente su qualsiasi comune vanga o forcone, senza dover praticare alcun foro • realizzato in pregiato alluminio, con viti stabili, per un fissaggio sicuro • set da 2 pezzi

Codice		€
29385	1/20	

Contenitore acqua per carriola H2GoBag

• per la conservazione e il trasporto dell'acqua (dove un tubo non arriva) • utilizzo semplice, pratico e flessibile. Ad esempio nella stalla, al pascolo o in giardino • incl. tappetino antiscivolo per carriole • capacità 80 litri

Codice		€
29382	1/12	

Ruote di supporto per carriole

• 2 pezzi • Serie di ruote da applicare a qualsiasi carriola tradizionale da giardino o per cantiere, anche nel caso di carriole vecchie e già in uso • con le ruote di supporto supplementari applicabili sul longherone posteriore, la carriola, anche con carico pesante, può essere spostata senza sforzo. Questo permette di non sforzare troppo schiena e braccia, facilitando notevolmente il lavoro quotidiano • per il giardino, in agricoltura e in cantiere • montaggio semplicissimo grazie alle fascette di montaggio in dotazione, non va effettuato alcun foro

Codice		€
29383	1	

Rastrello per aeno

• con sistema di bloccaggio sul manico della struttura a traliccio di rinforzo • denti e montante temperati • lunghezza denti 12 cm • manico da 220 cm

Codice	Descrizione			€
50201	78 cm, con manico	1/5	-	
50211	78 cm, senza manico	1/5	130	
50202	85 cm, con manico	1/5	-	
50212	85 cm, senza manico	1/5	115	
50203	92 cm, con manico	1/5	-	
50213	92 cm, senza manico	1/5	115	

Codice	Descrizione		€
50245	Manico di ricambio, 220 cm, Ø 28 mm	1/25	
50247	Denti 12 cm, spessore da 2,5 mm	1	

Rastrello per aeno FIX

• Prodotto in alluminio • giunto in alluminio fisso • Ø 25 mm • senza manico

Codice	Descrizione			€
29130	Rastrello per fieno, 65 cm, Denti 20	1/5	400	
29131	Rastrello per fieno, 72 cm, Denti 22	1/5	400	
29135	Rastrello per fieno, 78 cm, Denti 24	1/5	400	
29134	Manico in alluminio, 190 mm	1/5	1.000	

Rastrello in plastica ad arco

• Leggero e maneggevole • giallo • 16 denti • adatto a tutti i manici

Codice	Descrizione			€
29170	Rastrello in plastica ad arco, 16 denti	1/10	300	

Rastrello in plastica ad arco

• 64 cm • 16 denti • con denti di arresto • adatto a tutti i manici

Codice			€
29169	1/10	300	

Rastrello in plastica ad arco

• largo 64 cm • Denti su entrambi i lati • con 16 denti per lato • adatto a tutti i manici

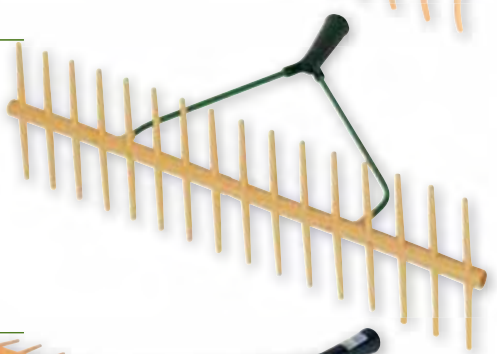

Codice			€
29162	1/10	200	

Rastrello in plastica da giardino

• largo 64 cm • 32 denti ricurvi su di un lato e ulteriori denti di trasversali
• adatto a tutti i manici

Codice			€
29157	1/10	300	

Rastrello

Utensile combinato, da un lato rastrello e, ruotando di 180°, utilizzabile come forca per trasportare materiale in un contenitore senza doversi chinare.

Nuovo

Codice	Descrizione			€
29365	45 cm, 20 denti	1/25	300	
29366	60 cm, 26 denti	1/25	300	

Rastrello erpice

• con manico da 115 cm • impugnatura per trazione • con denti esterni • giunto ad arco inclinato

Codice	Descrizione			€
50250	largh. 122 cm, denti 28	1	25	
50251	largh. 131 cm, denti 32	1	20	

Parti di ricambio per rastrello

50261

50262
50263



Codice	Descrizione		€
50260	Manico da 115 cm per 50250 e 50251	1/25	
50261	Impugnatura per trazione per rastrello erpice	1/20	
50262	Denti da 25 cm per 50250	1/350	
50263	Denti da 30 cm per 50251	1	

Manico per ascia

• in frassino • a forma di zampa di vacca • Ø 28/65 mm

Codice	Descrizione			€
2965	Manico per ascia, 70 cm	1/25	600	
2964	Manico per ascia, 80 cm	1/25	500	

Manico per piccone

• in frassino • lunghezza 95 cm

Codice	Ø			€
2966	74 / 42 mm	1/25	600	
29617	64 / 37 mm	1/25	600	

Manico per martello

• in frassino • Ø 40 mm

Codice	Lunghezza			€
29661	80 cm	1/25	600	
29660	90 cm	1/25	600	

Manico per forca a badile

• con ghiera • 36 mm

Nuovo

Codice	Lunghezza			€
29623	85 cm	1/25	600	

Manico per vanga, diritto

• in frassino • con manico a T • Ø 38/40 mm

Codice	Lunghezza			€
2963	95 cm	1/25	600	

Manici per badili

• in frassino • con manico a T

Codice	Lunghezza			€
29585	120 cm	1/25	1.000	

Manici per badili

• Lunghezza 130 cm • Ø 40/41 mm

Codice	Descrizione			€
2958	Frassino, per uso edilizio	1/25	1.000	
29581	?ambo di frassino di prima ?ualit?	1/25	1.000	
29584	Frassino, alta ?ualit?D ??	1/25	600	
29583	Faggio	1/25	1.000	

Manico in frassino per forca da letame

• Frassino • ? 36 mm • curva • smussata

Codice	Lunghezza			€
2959	135 cm	1/25	1.000	

Manico liscio

• per forche da letame e lettiera • verniciato • Ø 36 mm
• completo di ghiera montata

Codice	Lunghezza			€
29591	135 cm	1/25	600	

Manico per forca per ªeno

• in frassino • appuntito e forato • Ø 36 mm

Codice	Lunghezza			€
2960	135 cm	1/25	1.000	

Manico per attrezzi e ramazza

con cono

Codice	Lunghezza	Ø			€
29603	140 cm	28 mm	1/25	1.000	
2961	150 cm	28 / 30 mm	1/25	1.000	
29604	160 cm	28 mm	1/25	1.000	
29611	180 cm	28 / 30 mm	1/25	1.000	

Manico per attrezzi e ramazza

con cono

Codice	Lunghezza	Ø			€
2962	130 cm	24 mm	1/25	1.000	
29602	140 cm	24 mm	1/25	1.000	

Manico per raschietto per letame

• in frassino • Ø 30 mm

Codice	Lunghezza			€
29612	160 cm	1/25	1.000	

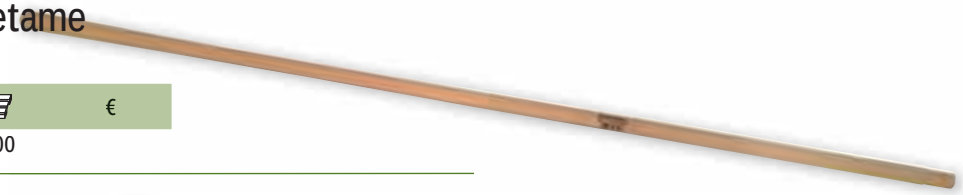

Manico per raschietto

• in faggio • ? 36 mm

Codice	Lunghezza			€
29613	150 cm	1/25	1.000	
29609	180 cm	1/25	1.000	

Manico per raschietto

• in frassino

Codice	Lunghezza			€
29263	120 cm	1/25	1.000	

Falce curva

• Lama da 65 cm • completa con manico da 150 cm • impugnatura in legno

Codice			€
50305	1/5	160	

Falce

• Fucinata a mano • affilata • lucida • temprata a olio • molata e battuta 2 volte

Codice	Lunghezza		€
50300	60 cm	1/10	
50301	65 cm	1/10	
50302	70 cm	1/10	

Falce professionale

• Fucinata a mano • lucida • affilata • temprata a olio • affilata e battuta 3 volte

Codice	Lunghezza		€
50310	60 cm	1/10	
50311	65 cm	1/10	
50312	70 cm	1/10	

Falce – Brughiera (falce per silvicoltura)

• 45 cm • fucinata a mano • laccata

Codice	Lunghezza		€
50320	45 cm	1/5	

Falce ECHTER HAHNKOPF

• Affilata e pronta per falciare • con protezione della lama in plastica
• senza manico

Codice	Lunghezza		€
504	65 cm	1/5	
505	70 cm	1/5	
506	75 cm	1/5	

Top Quality

Afᵃlatore per falci BATAVIA

• 41 x 3,5 cm circa • Rivestimento su entrambi i lati • Impugnatura in legno

Codice		€
5035	1/25	

Pietre per af[a]lare per falci

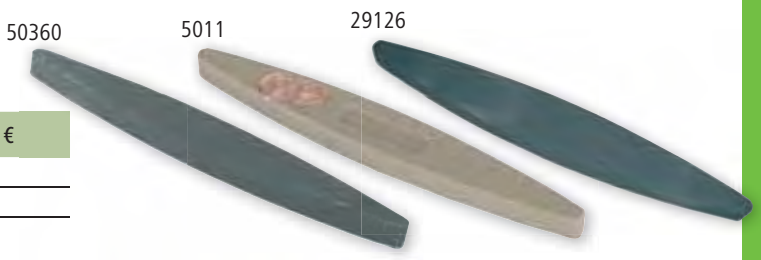

Codice	Descrizione		€
50360	in cabonato di silicio, fine, 23 cm	1/10	
5011	Silicar originale, 26 cm	1/50	
29126	Standard, 23 cm	1/50	

Manico per falce

• in metallo • curvo • impugnatura ricambiabile

Codice	Lunghezza			€
5015	150 cm	1/5	240	

Manico in legno

• in frassino

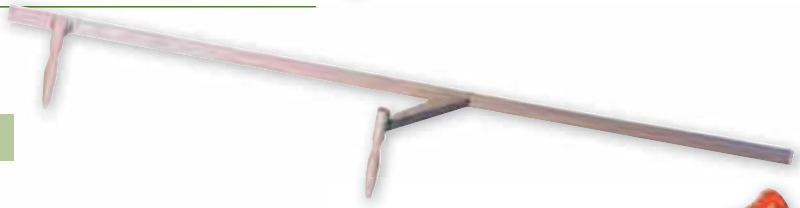

Codice	Lunghezza			€
5025	150 cm	1/5	200	

Falcetto professionale

• Prodotto in acciaio di prima qualità • fucinato a mano
• affilato • misura 0

Top Quality

Codice	Lunghezza		€
50330	42,5 cm	1	

Falcetto

• Ricurvo e affilato

Codice	Lunghezza		€
50335	45 cm	1/5	
50336	50 cm	1/5	

Falcetto a falce

• Fucinato a mano • affilato due volte

Codice	Lunghezza		€
50340	50 cm	1/5	

Accessori per falci

Codice	Descrizione		€
5012	Martello per falce 500 g con maniglia	1/6	
5013	⍰rcudine per falce 500 g, piana	1/6	
5014	Porta mola, in plastica	1/6/60	
5016	Anello per falce, tipo B, misura 0 con chiave	1/50	
5017	Anello per falce, tipo B, misura 3 con chiave	1/50	
5018	Chiave in acciaio per anelli per falci	1/10	
5019	Viti per anelli	1/10/100	
5022	Chiave in acciaio con 2 viti (non illustrato)	1	
5020	⍰mpugnatura per manici per falci⍰	1/10/100	
5021	Meccanismo di affilatura	1	

Irroratrice per calce/universale

Nuove pompe irroratrici universali basate sul principio comprovato.

- imbuto ad avvitamento rapido semplice da utilizzare
  - non necessario rimuovere il filtro prima dell'uso
- il regolatore di pressione può essere ordinato come optional

Nuovo

Codice		€
296100	1	

Mungitrice AMMER

Il migliore modello di mungitrici da più di 20 anni!
La mungitrice AMMER si distingue per la facile maneggiabilità e per le altemisure di sicurezza!

Codice		€
296000	1	

tilizzo versatile:

Calcinazione, disinfezione, applicazione di prodotti per la protezione del legno, diserbo, applicazione di pesticidi e biocidi, trattamento deodorante di macchine, applicazione di detergenti a freddo–

- massimo livello di sicurezza e di praticità nell'utilizzo
- la produzione di poco nebulizzato consente un minore inquinamento dell'ambiente
- adatto per i compressori più diffusi
- dotazione base con ugelli multiuso
- possibilità di utilizzo senza collegamento pneumatico permanente

Dati tecnici	
Capacità serbatoio:	39,5 l
max. quantità di riempimento:	36 l
Peso:	cc. 20 kg
max. pressione d'esercizio consentita:	5 bar
Pressione d'esercizio:	2 - 3 bar

Ricam i compati ili con entram i i tipi di irroratrice

Codice	Descrizione		€
296005	Valvola di sicurezza 5 bar	1/50	
296014	it rondelle 9 pezzi	1/100	
296017	egolatore di pressione da 1/4	1	
296021	gello speciale circolareØ 1,5 mm	1/400	
296022	gello piatto con insertoda 0,6 mm	1/70	
296024	gello piatto con inserto da 0,2, 0,3 e 0,4 mm	1/200	
296025	ubinetto a leva con chiusura veloce e attacco da 2/3	1/50	
296029	Asta erogatrice assemblata, 7 pezzi, completa	1/50	
296030	ubo di prolunga 750/10/1 mm	1/150	
296032	Valvola antiritorno 1/4 con riduzione	1/50	

Per altri ricambi vedere il catalogo ricambi oppure le istruzioni per l'uso.

Taglia aeno

F 2000 M

• il taglia fieno TF 2000 M, disegnato per poter tagliare le balle di fieno in verticale e orizzontale, permette di lavorare senza polvere e rumore • i costi di lavoro sono minimizzati per le proprietà perfette di taglio, maneggevolezza e facilità nell'uso • per tagli di balle di fieno, foraggio pressato, e foraggio conservato nel silo (es. fieno, grano, miglio e foglie di barbabietole) • con lama chiusa • antidisturbo • con pulsante di sicurezza • motore elettrico doppiamente isolato • le balle di fieno rotonde possono essere tagliate senza limite di profondità

Voltaggio: 230 V
Potenza: 1400 W
Frequenza: 50 hz
Peso: 13,4 g
Profondità di taglio: 25 cm
Pressione acustica: 89,9 LpAm
Intensità acustica: 103,5 LWA
Livello di vibrazione ISO 5349: 5,9 m/sec2

Codice		€
29190	1	

Pulitore di stivali

• non necessita di essere fissato • entrata d'acqua da 1/2fl • antiscivolo e antipedata • completo di 5 spazzole e grata • modello in acciaio inossidabile resistente • pulitura con acqua senza fatica • azione preventiva mediante l'aggiunta di detergenti perallontanare i germi delle stalle

Top Quality

Codice	Descrizione		€
29320	Pulitore di scarponi senza fissaggi	1	
29321	Spazzole inferiori di ricambio	1/10	
29322	Spazzole laterali di ricambio, superiori	1/10	
29323	Spazzole laterali di ricambio,inferiori	1/10	

Misuratore umidità cereali WDN 1B

• apparecchio portatile che può essere utilizzato direttamente sul campo • adatto per stabilire l'umidità di cereali, colza, mais e altri cereali agricoli • pre-programmato per 30 tipologie di cereali:
segale, grano, grano di qualità, grano-segale, orzo, avena, grano saraceno, fave, lupini gialli, lupino a foglia stretta, piselli, piselli odorosi, colza, fagioli, mais, girasoli senza guscio, girasoli con guscio, raigras, festuca rossa, trifoglio bianco, fagiolini, fagioli rampicanti, senape, miglio, soia, sorgo, lino, riso bianco, riso selvatico, semi di caff• l'apparecchio caratterizzato da maneggevolezza e veloce visualizzazione dei risultati di misurazione, funziona in modo preciso e affidabile • può essere calibrato dall'utilizzatore: ciò significa che i valori misurati del prodotto scelto possono essere modificati di un particolare valore per essere adattati in modo ottimale alle esigenze individuali • funziona a batteria • testato DLG

Peso: 1050 g (con dosatore)
Dimensioni: 25 x 16 x 11,5 cm
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Consumo energetico: ca. 12 mA
Visualizzazione: display LCD, alfanumerico, caratteri 2 x 16
Campo misurazione temperatura: da 0 a +70 °C
Precisazione misurazione temperatura: 1 °C
Precisazione misurazione umidità:
1 % (entro un valore fino al 10 %)
1,5 % (entro un valore fino al 20 %)
Temperatura di lavoro: da 0 °C a +45 °C

Codice		€
29355	1/14	

Misuratore umidità cereali GRAIN MASTER

con macinatore

• i cereali vengono macinati e pressati con piastre di macinazione speciali integrate nella cella di misurazione, garantendo massima affidabilità e riproducibilità dei risultati ottenuti.
• Grain Master programmato per i seguenti tipi di cereali: grano, segale, orzo, triticale, avena, colza, mais
E' possibile la programmazione anche per altri tipi di cereali!
• precisione:
1,0% entro un valore fino al 10% di umidità
1,2% entro un valore oltre il 10% di umidità

Peso: 1550 g
Dimensioni: 21 x 11 x 11 cm
Riempimento del contenitore misuratore: manuale, tramite misuratore
Alimentazione elettrica: batteria 9 V, l'esaurimento viene segnalato in modo automatico
Visualizzazione: display LCD, alfanumerico, caratteri 2 x 16
Risoluzione: 0,1% di umidità
Memoria: Flash-Card
Compensazione temperatura: automatico
Temperatura di misurazione: da +10 a +35°C
Temperatura di mantenimento: da +10 a +45°C

Codice		€
29357	1/16	

Misuratore umidità per ªeno e paglia

• apparecchio digitale per la misurazione di umidità e temperatura in fieno e paglia pressata • incl. sonda lunga 68 che registra le variazioni della conducibilità elettrica di fieno e paglia e le trasforma in percentuali di umidità • possono essere memorizzati fino a 50 risultati di misurazione

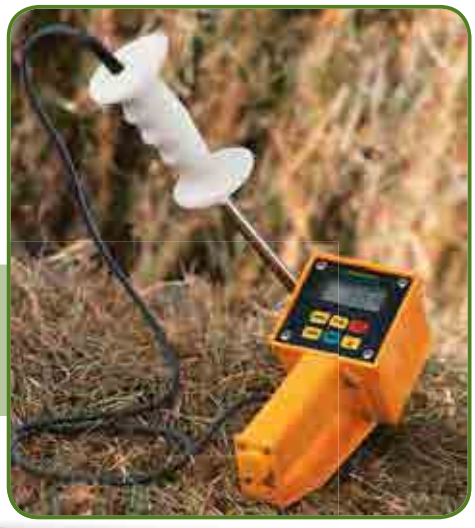

lunghezza cavo: 100 cm
Alimentazione elettrica: batteria 9 V
Visualizzazione: Display LCD, 3 cifre
Campo di misurazione umidità: 10 - 80 %
Campo di misurazione temperatura: 1 - 100°C

Codice	Descrizione		€
29356	Misuratore umidit on lunghezza sensore di 68 cm	1/20	
29354	Misuratore umidit on lunghezza sensore di 200 cm	1/20	

Stivali antinfortunistici AGRILITE

Poliuretano

Ideali per l'agricoltura norme S5 EN 345
• con punta e suola in acciaio • resistenti al liquame, olio, gasolio,grasso, acido e ai prodotti alcalini • isolazione elevata contro caldo e freddo • per piedi larghi • alti: circa 38 cm • acciaio • ogni paio viene fornito in pacco singolo

... raccomandato dall'istituto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro!

Codice	Misura			€
3410	36	1/5	80	
3411	37	1/5	80	
3412	38	1/5	80	
3413	39	1/5	80	
3414	40	1/5	80	
3415	41	1/5	80	
3416	42	1/5	80	
3417	43	1/5	80	
3418	44	1/5	80	
3419	45	1/5	80	
3420	46	1/5	80	
3421	47	1/5	80	
3422	48	1/5	80	
3423	49	1/5	80	

Stivali antinfortunistici THERMOLITE

Poliuretano

Top Quality

• 10% più leggeri dei comparabili stivali in poliuretano • isolati fino a –40°C attraverso un materiale in schiuma PU • di lunga durata • confortevoli e stabili perché di fusto grosso e suola extra grossa • punta integrata in acciaio • facili da pulire • 1 paio in ogni confezione

10% più leggeri rispetto agli stivali in puliuretano

Codice	Misura			€
3470	39	1/4	64	
3471	40	1/4	64	
3472	41	1/4	64	
3473	42	1/4	64	
3474	43	1/4	64	
3475	44	1/4	64	
3476	45	1/4	64	
3477	46	1/4	64	
3478	47	1/4	64	

isolati fino a -40°C

Suola interna

• con sottopiede grosso extra • traspirante • isolazione dal freddo • assorbe l'umidità • non scivola

Codice	Misura		€
3450	36	1/160	
3451	37	1/160	
3452	38	1/160	
3453	39	1/160	
3454	40	1/160	
3455	41	1/160	
3456	42	1/160	
3457	43	1/160	
3458	44	1/160	
3459	45	1/160	
3460	46	1/160	
3461	47	1/160	
3462	48	1/160	

con sottopiede grosso extra

Stivali di sicurezza StepliteX®

• Leggerissimi: 40 % più leggeri rispetto a quelli in gomma o PVC • Termoisolanti: freschi in estate, caldi in inverno • di lunga durata: resistono fino a 3-4 volte in più rispetto agli stivali tradizionali • maggiore comfort: maggiore adattabilità • maggiore sicurezza: puntale in acciaio più alto e soletta in acciaio collaudata • maggiori caratteristiche antiscivolo: profilo suola ottimizzato • resistenti a olio, grassi e concime

Top Quality

conforme a S5 EN 345 e DIN EN ISO 20345 S5

Codice	Misura			€
3485	36	1/5	80	
3486	37	1/5	80	
3487	38	1/5	80	
3488	39	1/5	80	
3489	40	1/5	80	
3490	41	1/5	80	
3491	42	1/5	80	
3492	43	1/5	80	
3493	44	1/5	80	
3494	45	1/5	80	
3495	46	1/5	80	
3496	47	1/5	80	
3497	48	1/5	80	
3498	49	1/5	80	

□i□ com□ort
- per piedi larghi

□ aggiore sicurezza
- puntale in acciaio più alto

□ aggiori caratteristic□e antiscivolo:
- profilo suola ottimizzato

Suola interna

per stivali per uso agricolo steplite□ □

• a paia • isolanti dal freddo, con spesso strato di feltro • elevata resistenza antiscivolo nello stivale, grazie alla soletta gommata • lavabile a 30□ C

Codice	Misura		€
34120	37	1/160	
34121	38	1/160	
34122	39	1/160	
34123	40	1/160	
34124	41	1/160	
34125	42	1/160	
34126	43	1/160	
34127	44	1/160	
34128	45	1/160	
34129	46	1/160	
34130	47	1/160	
34131	48	1/160	
34132	49	1/160	

Stivali di sicurezza Dunlop Purofort S5

• colore: verde • con puntale e soletta in acciaio • ammortizzanti, resistenti, leggeri con tutti gli altri vantaggi della tecnologia Purofort • ampio profilo per qualsiasi tipo di fondo • termoisolanti fino a - 20° C • ideali per l'impiego in agricoltura • resistenti contro oli minerali, animali e vegetali e grassi, disinfettanti, liquami, concimi, diversi solventi e agenti chimici

Codice	Misura		€
34800	37	1/6	
34801	38	1/6	
34802	39	1/6	
34803	40	1/6	
34804	41	1/6	
34805	42	1/6	
34806	43	1/6	
34807	44	1/6	
34808	45	1/6	
34809	46	1/6	
34810	47	1/6	
34811	48	1/6	

EN 345.S5.CI

Stivali di sicurezza Dunlop Purofort Plus S5

• stivali da lavoro resistenti e di lunga durata per diversi impieghi in agricoltura • colore: verde • con puntale e soletta in acciaio • la tecnologia dei materiali Purofort garantisce un isolamento termico fino a - 20° C • inserto profilo speciale per una maggiore presa • materiale della parte superiore anatomico, per un adattamento ottimale alla gamba • con plantare morbido per il massimo comfort anche nel caso di lunghi periodi di impiego ininterrotti • ampio spazio per le dita • profilo facile da pulire, particolarmente pratici per l'impiego in agricoltura • resistenti contro oli minerali, animali e vegetali e grassi, disinfettanti, liquami, concimi, diversi solventi e agenti chimici

Codice	Misura		€
34815	36	1/6	
34816	37	1/6	
34817	38	1/6	
34818	39	1/6	
34819	40	1/6	
34820	41	1/6	
34821	42	1/6	
34822	43	1/6	
34823	44	1/6	
34824	45	1/6	
34825	46	1/6	
34826	47	1/6	
34827	48	1/6	
34828	49 / 50	1/6	

EN 20345:2004.S5.CI

Stivali di sicurezza Dunlop Purofort Thermo+

• colore: verde • ideali per l'impiego in azienda lattiero-casearie • con un isolamento fino a - 50° C il Thermo+ dimostra tutte le sue potenzialità ovunque sia sottoposto a condizioni atmosferiche avverse • ideale per il lavoro al freddo, come in in aziende zootecniche. La suola spessa impedisce il raffreddamento del piede e il profilo particolarmente profondo ideale per aree molto umide • ammortizzanti ed estremamente resistenti • con puntale in acciaio • resistenti contro oli minerali, animali e vegetali e grassi, disinfettanti, liquami, concimi, diversi solventi e agenti chimici

Codice	Misura		€
34831	37 / 38	1/5	
34832	39 / 40	1/5	
34833	41	1/5	
34834	42	1/5	
34835	43	1/5	
34836	44 / 45	1/5	
34837	46	1/5	
34838	47	1/5	
34839	48	1/5	

EN 345.S4.CI

in 2 parti con gancio ad uncino

• larghezza 50 mm • rosso • forza di serraggio normale STF = 500 kg tramite il fissaggio a leva (leva lunga 300 mm) • elevata trasmissione: 17 denti di fissaggio anziché 11 • con elemento di serraggio (ERGO) al posto dei tradizionali dispositivi di serraggio a pressione ("trazione anziché pressione") • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Vantaggio: Con la stessa forza manuale si ottiene un valore di serraggio doppio (fino a 1000 daN), il carico viene fissato in modo sicuro
Risultato: lo stesso carico può essere fissato con molte meno cinghie di fissaggio

con elemento di serraggio per cinghie di sicurezza ("trazione anziché pressione")

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37173	8 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	
37174	10 m	50 mm	2.500 kg	5.000 kg	1/8	144	

due pezzi

• 8 m • 50 mm • arancio • cinghie di serraggio galvanizzate • nastro in poliestere molto resistente, con un'estensione massima del 7% • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Descrizione	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37143	Cinghia di fissaggio con uncino	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	
37146	Cinghie di fissaggio con moschettone	2.000 kg	4.000 kg	1/10	180	

due pezzi

• 2 pezzi, con uncino per legature pesanti • portata massima di fissaggio vedere tabella • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Il più venduto!

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Colore	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato				€
37170	8 m	50 mm	rosso	2.500 kg	5.000 kg	-	1/10	180	
37171	10 m	50 mm	rosso	2.500 kg	5.000 kg	-	1/10	180	
37160	15 m	50 mm	arancione	2.000 kg	4.000 kg	-	1/8	144	
37150	10 m	50 mm	arancione	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	
37155	12 m	50 mm	arancione	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	
37159	30 m	50 mm	arancia	2.000 kg	4.000 kg	-	1/8	144	
37140	8 m	50 mm	arancione	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	
37144	6 m	50 mm	arancia	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	180	
37130	6 m	35 mm	verde	1.000 kg	2.000 kg	-	1/20	320	
3712	6 m	25 mm	verde	750 kg	1.500 kg	1	1/15	270	

due pezzi

• con gancio • larga 50 mm • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Lunghezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
3765	6 m	500 kg	1.000 kg	1/15	270	

due pezzi

• blu con nottolino • larga 25 mm • ricoperta in PVC, uncino a S, per evitare di graffiare la superficie • per fissaggi facili • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Lunghezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
3762	4 m	400 kg	800 kg	1/30	540	
3763	6 m	400 kg	800 kg	1/30	540	

un pezzo

• larga 50 mm • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Lunghezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
3764	6 m	500 kg	1.000 kg	1/15	270	

un pezzo

• Cinghia in poliestere • larga 25 mm
• per fissaggi facili • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Lunghezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37110	5 m	400 kg	800 kg	1/70	1.120	

• Basta caricare e fissare rapidamente • estraibile e inseribile gradualmente • per avvolgere il nastro basta premere un pulsante • nastro protetto contro intemperie e sporco, per una durata utile più lunga • Nastro di qualità, simile alle cinture di sicurezza per auto (poliestere) • conforme a DIN EN 12195 -2

Nessun rischi di nastro allentato grazie alla funzione di avvolgimento automatico

Codice	Descrizione	Lunghezza	Ampiezza	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato		€
37180	Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S	1,8 m	25 mm	300 kg	600 kg	1/12	
37181	Cinghia di fissaggio automatica blu con gancio a S	3,0 m	25 mm	250 kg	500 kg	1/12	
37185	Cinghia di fissaggio automatica verde con gancio ad uncino	1,8 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	
37186	Cinghia di fissaggio automatica verde con gancio ad uncino	3,0 m	50 mm	750 kg	1.500 kg	1/8	

• portata massima di fissaggio vedere tabella
• Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

Codice	Descrizione	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato		€
37104	Cinghia di fissaggio con arresto 1 pezzo, 5 m x 25 mm, con protezione 4 spigoli 37191	125 kg	250 kg	1/10/50	

• portata massima di fissaggio vedere tabella
• Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2

37109

37107

37108

Codice	Descrizione	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37107	Cinghia con nottolino d'arresto, un pezzo, 5 m x 25 mm	125 kg	250 kg	1	1/6/36	
37108	Cinghia con nottolino d'arresto, due pezzi, 5 m x 25 mm	125 kg	250 kg	1	1/6/36	
37109	Morsetto per chiusura cinghia, set di 2, 2,5 m x 25 mm	100 kg	200 kg	2	1/24/96	

• Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 12195-2 • Expander omologato in conformità a TÜV-PS PPP50019

Codice		€
37106	1/4/12	

Un set di cinghie di rizzatura di 12 parti comprende:
- 1 cinghia di rizzatura con arpionismo, larghezza di 25 mm, lunghezza di 5 m, LC 125 daN
- 1 cinghia di rizzatura con arpionismo + gancio, larghezza di 25 mm, lunghezza di 5 m, LC 125 daN nella reggiatura
- 2 cinghie con chiusura a morsetto, larghezza di 25 mm, lunghezza di 2,5 m, LC 100 daN
- 2 dispositivi di serraggio per imballaggi 40 cm, diametro 8 mm, LC 70 N
- 2 dispositivi di serraggio per imballaggi 60 cm, diametro 8 mm, LC 70 N
- 2 dispositivi di serraggio per imballaggi 80 cm, diametro 8 mm, LC 70 N
- 2 dispositivi di serraggio per imballaggi 100 cm, diametro 8 mm, LC 70 N

• Diametro di 8 mm • 70 kg di forza di trazione per ogni Expander • Omologazione TÜV/GS

Non adatta per il fissaggio del carico sul veicolo eseguito da una sola persona!

Codice	Descrizione			€
37981	Set 2 x 60 cm + 2 x 80 cm	1	1/10/40	
37982	Set 2 x 80 cm + 2 x 100 cm	1	1/10/40	

• 1 m • assicura la scala • con morsetto di chiusura

Codice	Portata consentita piegato			€
3740	400 kg	2	1/72	

• con morsetto di chiusura

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Portata consentita piegato			€
3760	3 m	25 mm	400 kg	2	1/72	
3761	5 m	25 mm	400 kg	1	1/72	

• fune da 20 m • arancio • carico di rottura estremamente alto • qualità elevata • resistente agli UV • portata consentita, consultare la tabella

Ottimale per copertura PolyGuard

Codice	Ø	Portata consentita diretta			€
375	6 mm	65 kg	1/25	-	
376	8 mm	120 kg	1/20	400	
377	10 mm	175 kg	1/12	-	
378	12 mm	250 kg	1/8	-	

• modello rinforzato • in plastica, con fessura, più semplice da infilare
• protezione della cinghia con superfici ruvide • suddivisione della tensione di serraggio su un'ampia superficie, la cinghia di trasporto non viene danneggiata
• idoneo per larghezze nastro fino a 55 mm

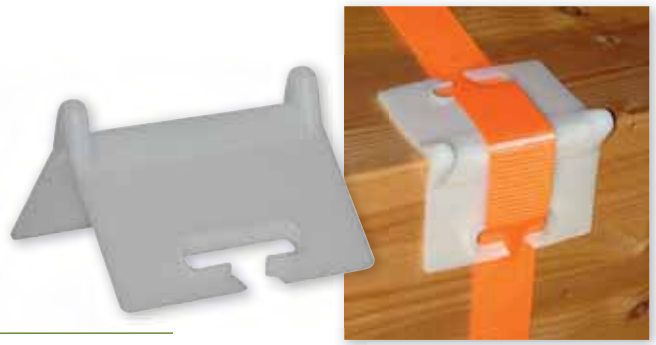

Codice		€
37192	1/10/80	

• in plastica • per cinghie da 25 mm • protezione della cinghia con angoli di 90°

Codice	QM		€
37191	10	1/10/100	

• migliore protezione antitaglio nel caso di spigoli affilati • idonea anche come supporto di fissaggio per superfici sensibili

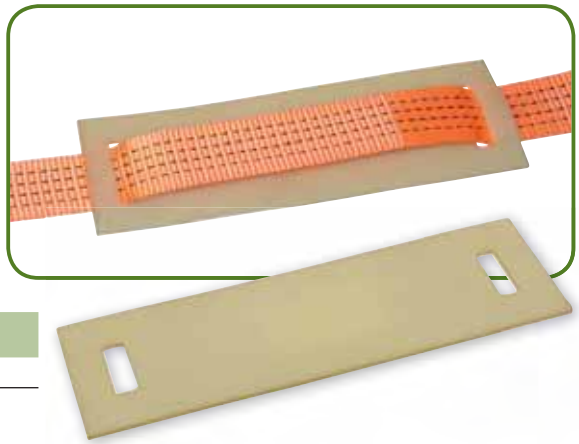

Codice	Descrizione		€
37196	250 x 80 mm per cinghia 35 mm	1/10/350	
37197	300 x 100 mm per cinghia 50 mm	1/10/250	

• resistente tubo in plastica con inserto in tessuto
• Lunghezza di 40 cm • Protezione contro l'abrasione con spigoli e superfici ruvidi

Codice	Descrizione		€
37193	Protezione contro l'abrasione per larghezze cinghia 35 mm	1/10/200	
37194	Protezione contro l'abrasione per larghezze cinghia 50 mm	1/10/150	

• aumenta il coefficiente di attrito radente a μ = 0,82 • antistrappo secondo la norma DIN EN ISO 1798 (min. 60 %) • aumenta la sicurezza, migliora la stabilità • Riduzione della forza di trazione ammessa LC con la cinghia di fissaggio diagonale • Riduzione delle cinghie di fissaggio necessarie • il carico non scivola, secondo la norma VDI 2700, foglio 14 (stampa verde), indicato per l'assicurazione del carico nel settore dei trasporti

Bobine da tagliare su misura!

Codice	Descrizione		€
37198	Bobina: 500 x 25 x 0,8 cm	1	

• con 2 asole • eccellente da usare in tutti i campi • alternativa alle cinghie di fissaggio e a alle funi in ferro • capacità di portata massima a cesta, vedere tabella • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 1492-1

Codice	Lunghezza	Ampiezza	Colore	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37612	2 m	35 mm	viola	1.000 kg	2.000 kg	-	1/30	
37614	4 m	35 mm	viola	1.000 kg	2.000 kg	-	1/30	
3767	4 m	35 mm	viola	1.000 kg	2.000 kg	1	1/10	
37622	2 m	60 mm	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/20	
37624	4 m	60 mm	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/15	
37626	6 m	60 mm	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/10	
3768	6 m	60 mm	verde	2.000 kg	4.000 kg	1	1/6	
37632	2 m	90 mm	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/20	
37634	4 m	90 mm	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/12	
37636	6 m	90 mm	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/8	
37644	4 m	120 mm	grigio	4.000 kg	8.000 kg	-	1/6	

• doppio rivestito • eccellente per carpentieri, forestali, agricoltori • non danneggia il legname • capacità di portata massima a cesta, vedere tabella • Omologazione GS in conformità con la norma DIN EN 1492-2

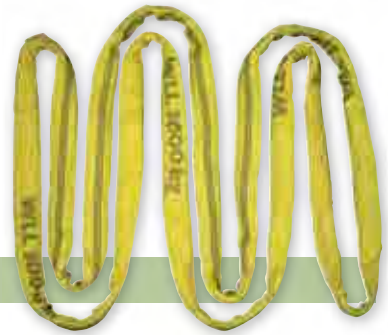

doppio rivestito

Codice	Circonferenza	Colore	Portata consentita diretta	Portata consentita piegato			€
37712	2 m	viola	1.000 kg	2.000 kg	-	1/56	
37713	3 m	viola	1.000 kg	2.000 kg	-	1/35	
37714	4 m	viola	1.000 kg	2.000 kg	-	1/28	
3769	4 m	viola	1.000 kg	2.000 kg	1	1/10	
37723	3 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/20	
3770	4 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	1	1/10	
37724	4 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/16	
37725	5 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/16	
37726	6 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	-	1/18	
3771	6 m	verde	2.000 kg	4.000 kg	1	1/10	
37733	3 m	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/15	
37734	4 m	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/12	
37736	6 m	giallo	3.000 kg	6.000 kg	-	1/9	
3780	6 m	giallo	3.000 kg	6.000 kg	1	1/10	
37743	3 m	grigio	4.000 kg	8.000 kg	-	1/10	
37744	4 m	grigio	4.000 kg	8.000 kg	-	1/8	
37746	6 m	grigio	4.000 kg	8.000 kg	-	1/6	

• Verricello con telecomando per un comodo sollevamento e abbassamento del carico • testato CE, GS e RoHS

2 anni di garanzia

Codice		€
37126	1	

Potenza: 230 V / 1200 W
Potenza di sollevamento: 300 kg, con carrucola di rinvio 600 kg
Velocità di sollevamento: 10 m /min., con carrucola di rinvio 5 m /min.
Lunghezza fune: 12,5 m
Diametro fune: 4,5 mm
Altezza di sollevamento: 12 m o 6 m (suddivisa)

• Molteplici possibilità d'impiego nel settore della silvicultura e dell'agricoltura, ma anche del campeggio • Leva in metallo robusto • 3 metri fune senza torsioni • Gancio in acciaio con protezione a molla di sicurezza con rotazione di 360° • Meccanismo di azionamento a tripla sicurezza • Per il carico alla trazione massimo vedere la tabella • Marcatura CE

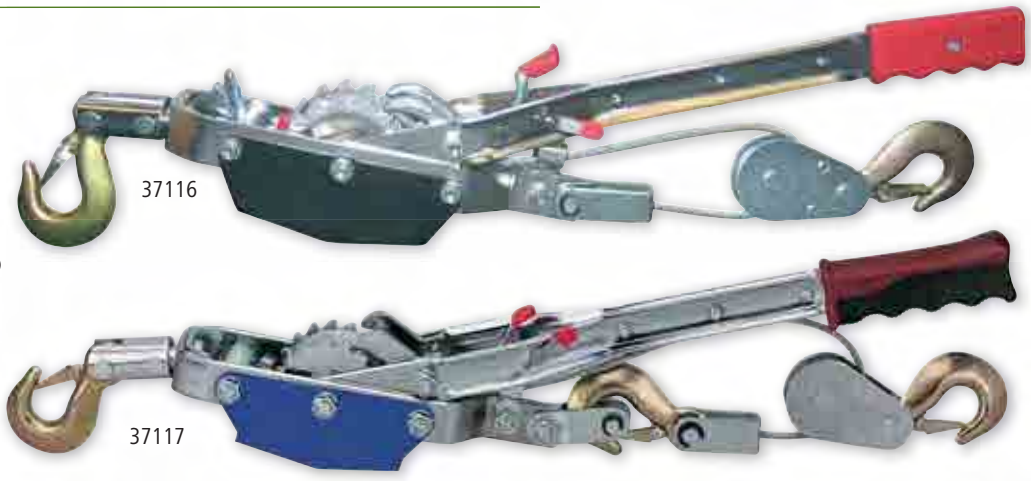

Codice	Descrizione	Portata consentita		€
37116	Corda 20 m con freno	2.000 kg	1/6	
37117	Corda 10 m senza freno	4.000 kg	1/3	

Attenzione:non per sollevare e scaricare materiale!

• alta qualità • per trainare e movimentare • senza lavori di manutenzione • con presa di sicurezza disinnescabile • spessore cavo 5 mm • marchio CE

Attenzione:non per sollevare e scaricare materiale!

Codice	Descrizione	Portata consentita		€
37113	con fune da 20 m con freno automatico	720 kg	1/4	
37114	con fune da 10 m con freno manuale	360 kg	1/6	

• con 2 asole • Ø 12 mm x 2,0 m

Codice	Portata consentita diretta		€
37100	1.250 kg	1/10	

• con 2 asole e gancio • Ø 12 mm x 1,5 m

Codice	Portata consentita diretta		€
37102	1.250 kg	1/10	

• Taglia universale grazie alle stanghette flessibili • Protezione dagli urti provenienti da frammenti o oggetti scagliati ad alta velocità • Soddisfa i requisiti della norma EN 166 • Classe del valore d'infrangibilità 1 in conformità alla norma EN 166

Codice		€
34671	1/10/120	

• Maschera di protezione delle vie respiratorie da particelle solide e da forme di aerosol a tossicità minima in conformità alla norma EN 149 • Adattabilità alle diverse forme del viso • Area respiratoria gradevole grazie alla valvola di respirazione di nuova concezione • 34695 - 10 pezzi/display

Codice			€
34695	-	1/10/120	
34695/2	2	1/12/72	

• elevato potere riflettente con 2 strisce catarifrangenti • soddisfa la noma EN 471 • taglia universale

Indispensabile a bordo delle automobili!

Codice	Colore			€
34645/1	giallo	1	1	

• elevato potere riflettente • luce neon gialla con 2 strisce riflettenti • chiusura elastica in velcro

Codice	Lunghezza	Ampiezza			€
34646/1	340 mm	50 mm	1	1	

Eccezionale protezione auricolare con ottima ricezione radio FM (87 - 108 MHZ) • radio facile da usare grazie a interruttore rotante per volume (on/off) e frequenza • protezione auricolare secondo EN 352-1:2002 e prEN 352-8:2003 • archetto per la testa molto largo e tamponi per le orecchie morbidi per un comfort ottimale • attacco basso a due punti di facile regolazione in altezza senza parfi sporgenti • per tutti i lavori con forte rumorosità, come per es. durante la costruzione, la rasatura erba, ecc.

Eccezionale stereo!

Codice		€
34725	1/12	

con ingresso audio per MP3-Player

• protezione auricolare affidabile e radio efficiente allo stesso tempo • ideale per lavori silvestri o agricoli, per la rasatura erba o per attività nel tempo libero rumorose • ottima ricezione FM • l'archetto per la testa con morbida imbottitura, molto largo distribuisce il peso, mentre l'attacco a due punti garantisce una minima pressione anche in caso di utilizzo continuo per un massimo comfort • anelli di tenuta riempiti di schiuma e liquido garantiscono un ulteriore comfort

Codice			€
34722	1/10	200	

• per tutti gli usi con elevata vestibilità anche per lunghi periodi di utilizzo
• peso: 145 g • approvato dagli standard europei di qualità EN 352-1

Top Quality

Codice			€
34690	1/20	300	

• estensibile • allargabile mediante 7 fori di connessione • cavo lungo 7,5 m • funzionamento a 3 luci con vetri resistenti agli urti, incluse le 3 lampadine • 2 catarifrangenti triangolari • incluse staffe di fissaggio

Codice	Descrizione		€
34609	100 - 160 cm estensibile	1	
34615	140 - 210 cm estensibile	1	

DIN-Norm

• 155 x 135 mm • con 2 fori per le viti • venduti al paio

Codice		€
34618/2	2	

DIN-Norm

• Ø 60 mm • da applicare a vite • Ø foro 5 mm • confezione SB

Codice	Colore		€
34606/4	bianco	4	
34607/4	rosso	4	
34608/4	arancione	4	

• pronte da montare e allungabili con 7 fori di connessione • cavo di connessione: 2,50 m • cavo principale: 7,50 m • luci direzionali, luci di stop, luci di posizione,incluse lampadine • vendute al paio in sacchetti di plastica

Codice		€
34616	1/12	

con supporto magnetico

• pronte da montare con supporto magnetico e allungabili con 7 fori di connessione • cavo di connessione: 2,50 m • cavo principale: 7,50 m • luci direzionali, luci di stop, luci di coda, incluse lampadine • a paia

Codice		€
34617	1/12	

• luci direzionali, luci di stop, e luci di coda • senza lampadine • dimensioni (lungh.x altezza): 108 x 103 mm

Codice	Descrizione		€
34621	Fanalino senza licenza	1/100	
34622	Fanalino con licenza	1/100	
34659	Fanalino con licenza	1/100	
34623	Coperchio in vetro per fanalino	1/100	

• adatte per fanalini posteriori, set di luci per fanalini posteriori e fanalini di coda a tre scomparti • confezione SB

Codice	Descrizione		€
34660/4	Lampadina sferica 5 w	4	
34661/4	Lampadina sferica 10 w	4	
34662/4	Lampadina sferica 18 w	4	
34663/2	Lampadina sferica 21 w + 5 w	2	
34632/4	Lampadina sferica 21 w	4	
34633/4	Lampadina tubolare 5 w	4	
34730/2	Lampada alogena H4 - 60/55 W	2	
34731/2	Lampada alogena H7 - 55 W	2	

• galvanizzato ricoperto da un foglio riflettente • rosso / bianco
• 423 x 423 mm • a norma DIN 11030

Codice		€
34642	1/2/20	

• confezione SB

34610/1 34611/1 34679/1

Codice	Descrizione		€
34610/1	7 spinotti, in astuccio di plastica	1	
34611/1	7 spinotti, in astuccio metallico	1	
34679/1	13 spinotti, in astuccio di plastica	1	

• in scatole di cartone

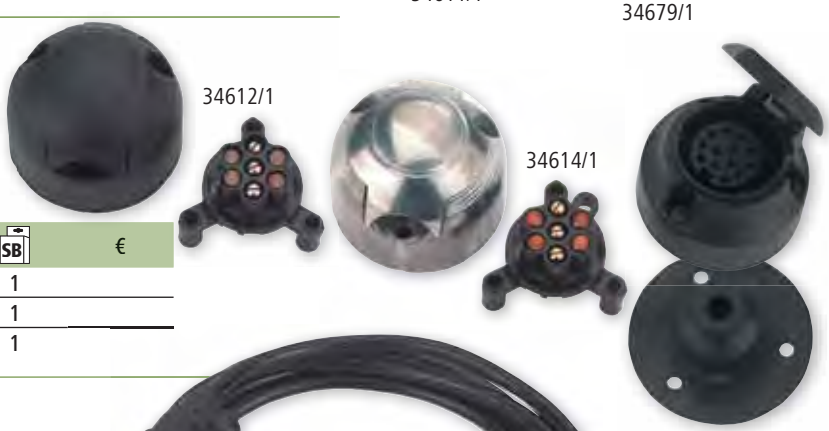

34612/1 34614/1 34656/1

Codice	Descrizione	SB	€
34612/1	7 spinotti, in astuccio di plastica	1	
34614/1	7 spinotti, in astuccio metallico	1	
34656/1	13 spinotti, in astuccio di plastica	1	

• con 2 connettori in PVC • 7 spinotti • lunghezza 3 m • confezione SB

Codice		€
34624/1	1	

• da 13 spinotti a 7 • prodotto in plastica resistente • confezione SB

Codice		€
34613/1	1	

• prodotto in plastica resistente • 8 spinotti • confezione SB

Codice		€
34658/1	1	

• da 13 spinotti a 7 • prodotto in plastica resistente • confezione SB

Codice		€
34657/1	1	

• 160 x 185 mm rettangolare • potenza irradiata elevata omogenea • astuccio in plastica resistente • con impugnatura per facile regolazione di direzione e inclinazione • inclusa lampada alogena H3 – 12 V • interruttore on / off

Codice	Descrizione		€
34630	per montaggio a vite	1/12	
34631	con piede magnetico Ø 11 cm ecavo spiralato con spina Euro	1/12	

• 110 x 175 cm di forma rettangolare • Per il fissaggio a vite • Elevata potenza irradiante, area illuminata molto ampia ed uniforme • Riflettore in lega di ghisa • Alloggiamento di materiale plastico resistente agli urti • Con staffa di supporto per una regolazione semplice dell'orientamentoe dell'inclinazione • Incl. lampada alogena H3 – 12 V

Codice		€
34602	1/16	

• con cavo estensibile fino a 2,5 m • 2 spinotti a presa euro (per accendi sigari) • inclusa lampada alogena H1 – 12 V – 55 W • base magnetica • con carter resistenza alla rottura

Codice		€
34626	1/20	

• estremamente flessibile per la sua base girevole • guscio resistente agli urti in policarbonato • per attacco su tubo • inclusa lampada alogena H1 – 12 V – 55 W

Codice		€
34627	1/20	

34636/1

Codice	Descrizione		€
34665/1	Per avvitamento / saldatura	1	
34636/1	Per saldatura	1	
34638/1	Per avvitamento	1	

34665/1

34638/1

• H3 per faretti • H3 per faretti • H1 per lampeggianti

Codice	Descrizione		€
34634/2	H3, 12V - 55W, con cavo	2	
34635/2	2H3, 12V - 55W, con cavoH1, 12V - 55W	2	

34634/2

34635/2

34644

34647

Codice	Descrizione		€
34644	Specchio 260 x 148 mm, con supporto di fissaggio (10/20 mm)	1/2	
34647	Specchio 230 x 180 mm, con supporto di fissaggio (18 mm)	1/2	

• con clip a molla in acciaio • rivestimento in gomma per una presa antiscivolo • resistente agli spruzzi d'acqua • incl. caricabatteria, batteria NiMH con fino a 4,5 h di funzionamento • con supporto magnetico

Codice		€
34735	1/10/40	

Combustione:
Lampada alogena 2 - 3 ore
LED > 125 ore

• La combinazione ottimale: luce alogena e LED, selezionabile mediante semplice bottone da premere • riflettore particolarmente potente diametro 100 mm • Lampada alogena per getti di luce intensa efficaci sulla distanza • 36 lampade LED per una luce a risparmio energetico e anti-abbaglio • completo di accumulatore ricaricabile, rete 230V e cavo di caricamento per auto 12V • ora con protezione anti-sovraccarico

Codice		€
34708	1/10	

• Nero • Con lampada ad incandescenza in cripton da 6 volt • Protezione da spruzzid'acqua • Telaio di plastica • Alternativa economica • Funzionante con batterie da lampade da tenda a 6 V (44218)

Codice		€
34700	1/30	

• da applicare alla barra porta attrezzi • per tutti i tipi di rimorchio con gancio Ø 50 mm • a norma DIN 74058 • approvato dalla motorizzazione tedesca

Codice		€
29770	1/24	

• adatto per tutti i volanti di sterzo • facile da usare • confezione SB

Codice		€
29773/1	1	

Codice		€
34675	1/50	

• 37 pezzi

• 20 pezzi assortiti
Contiene: 2 x 30A, 2 x 25A, 4 x 20A, 4 x 15A, 4 x 10A, 4 x 7,5A

Codice		€
34664/1	1	